
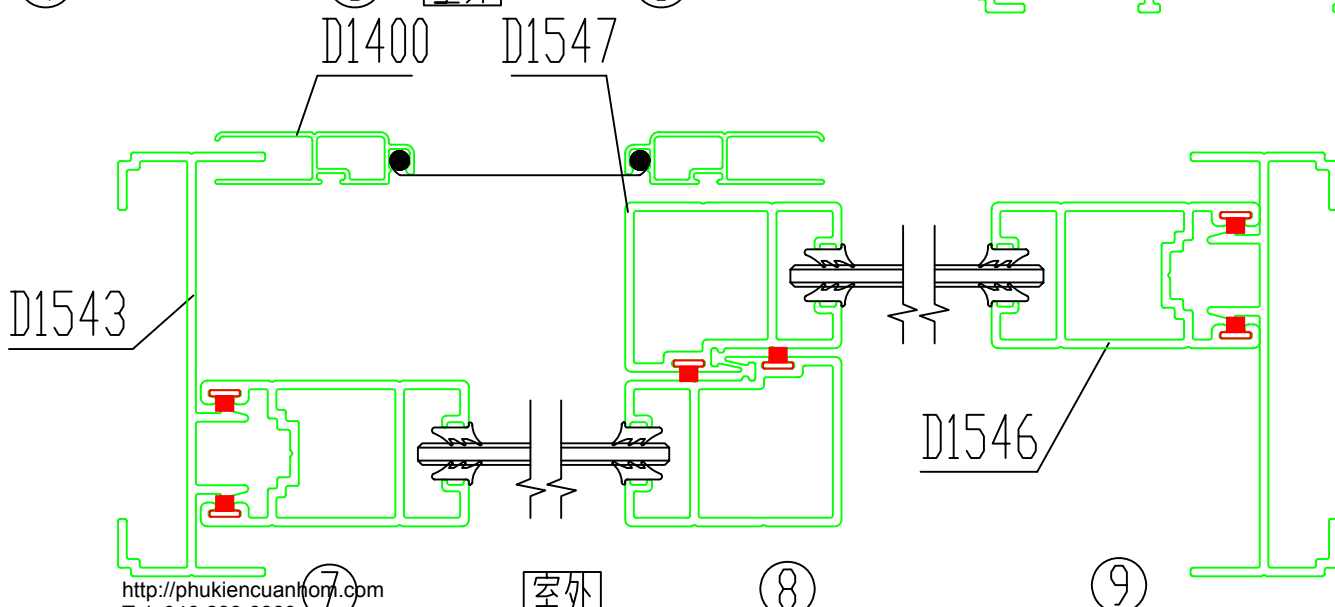
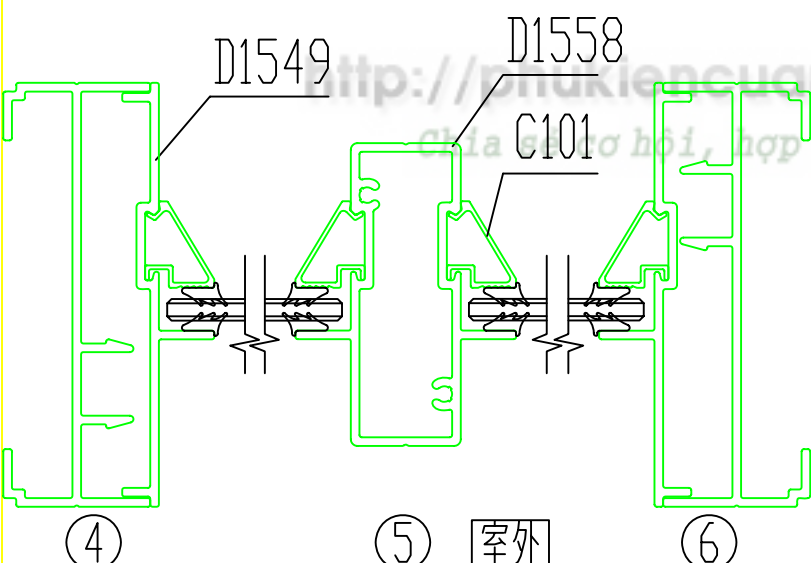
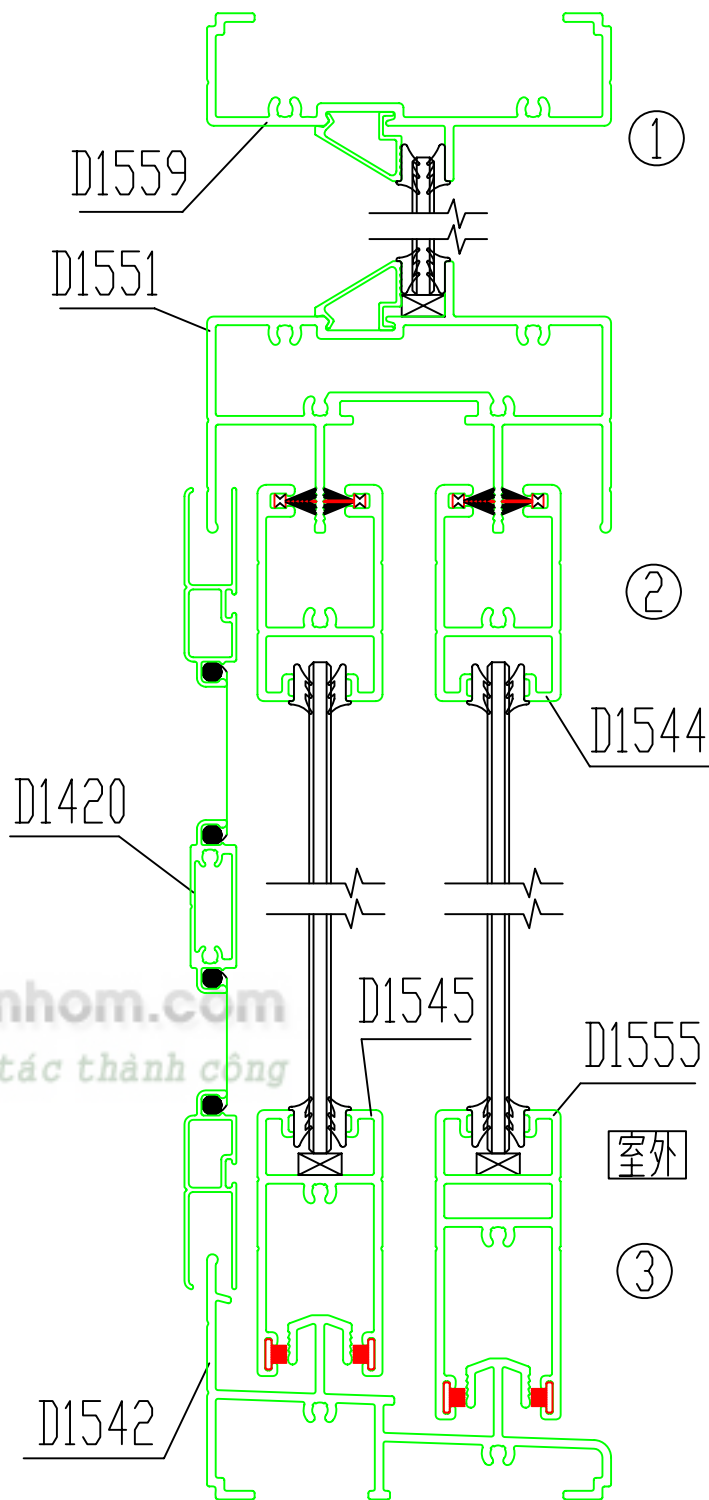





按2.0×2.5m门形计算，铝材用量理论值为6.85kg/m²

- 1.品种丰富,各种组合及功能满足客户不同要求。
- 2.独特的下滑宽边轨道设计,增大下轨与滑轮的接触面,滑轮使用平稳。
- 3.下滑采用高低阶梯型设计,并设有排水口,使排水方便、畅通,杜绝溢水。
- 4.窗户有防盗、排水、堵气、定位保护装置,使其在使用中稳重、密封、安全。
- 5.可装单玻或中空玻璃,可装纱网门。

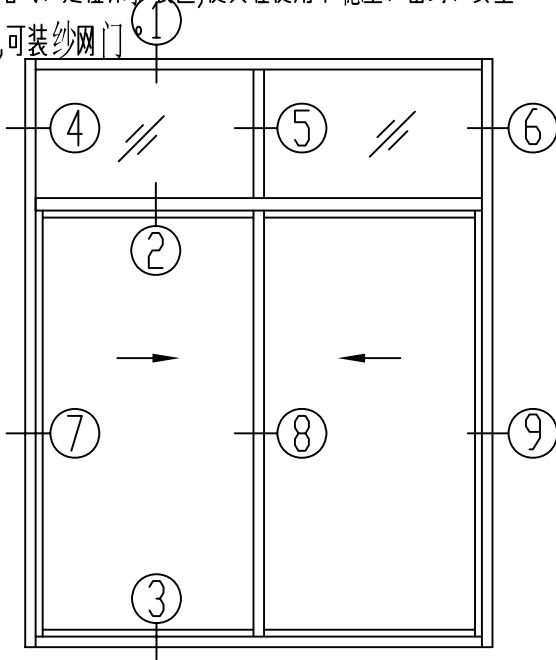






按1.5×1.5m窗形计算, 铝材用量理论值为7.48kg/m²

1. 窗扇独特装饰线设计, 美观时尚; 关闭时框扇处于同一平面。
2. 有方形与弧形压线可供选择, 带转向框。
3. 采用三元乙丙胶条密封, 经久耐用。
4. 门窗性能符合国家标准, 采用中空玻璃, 隔音性能优异。
5. 五金件采用多点锁, 防盗功能优越。

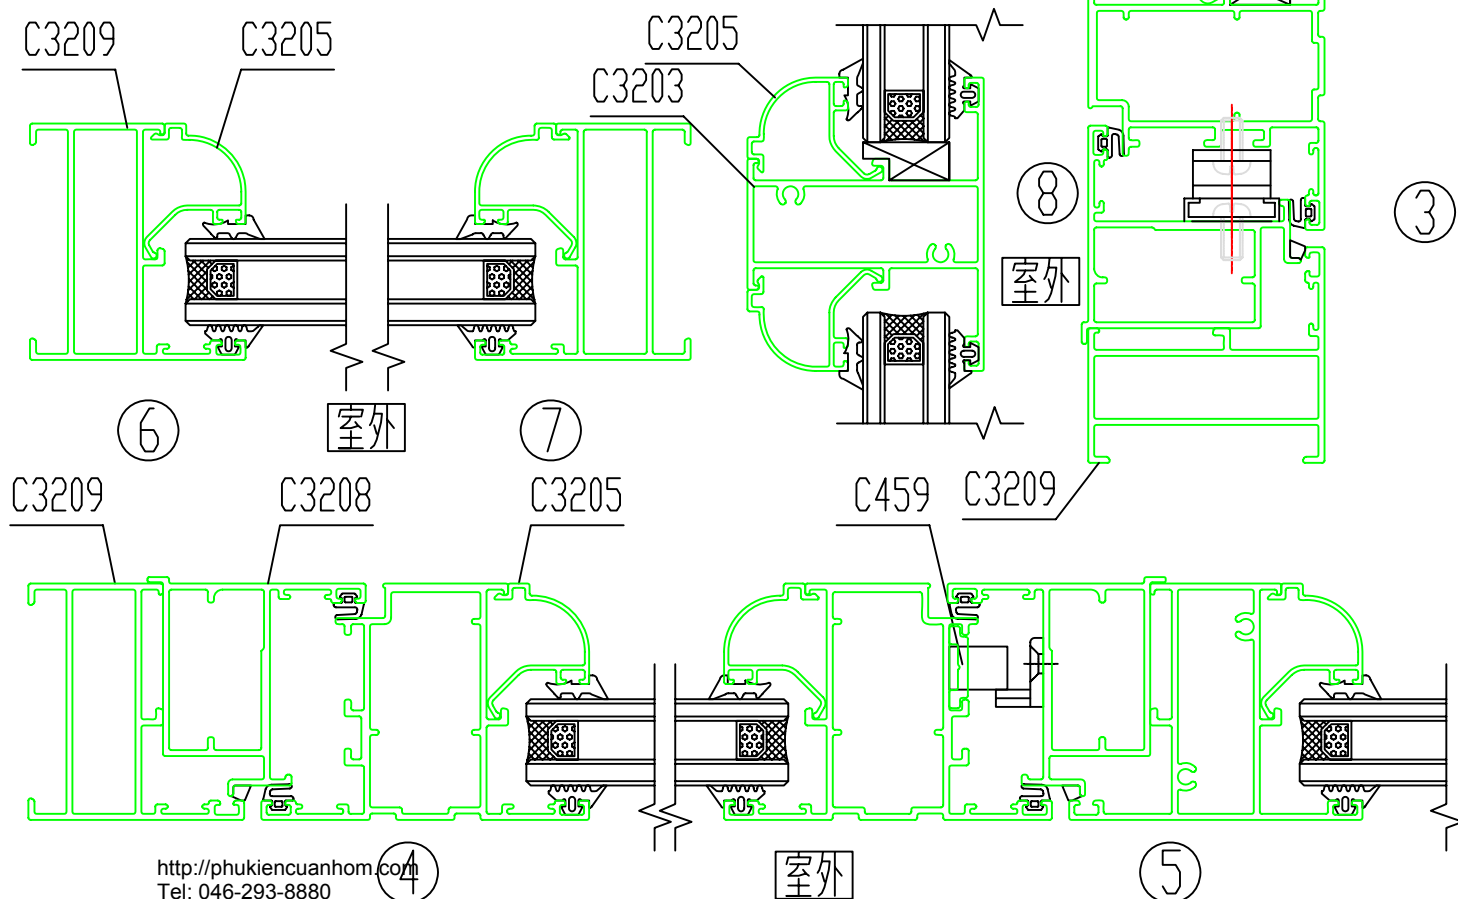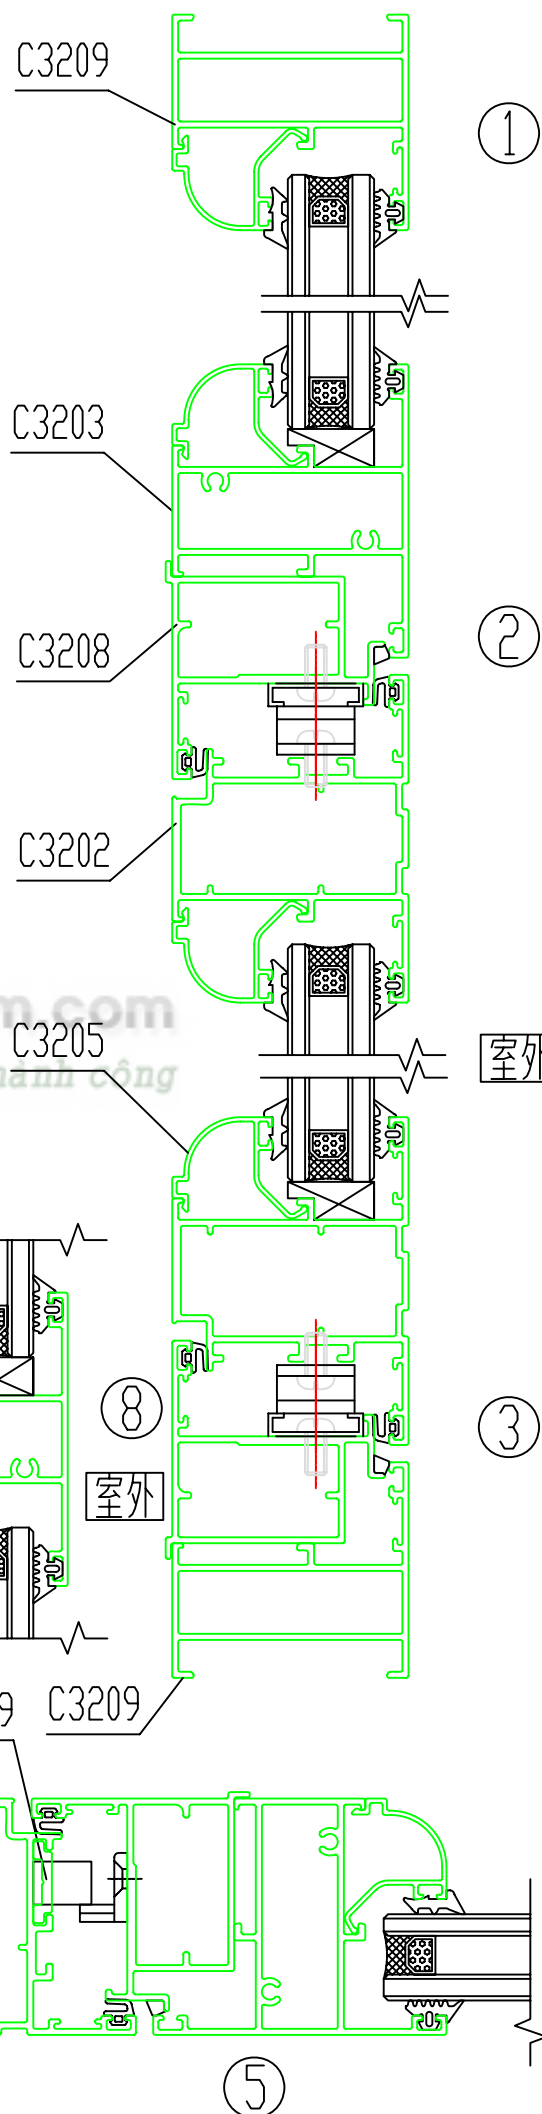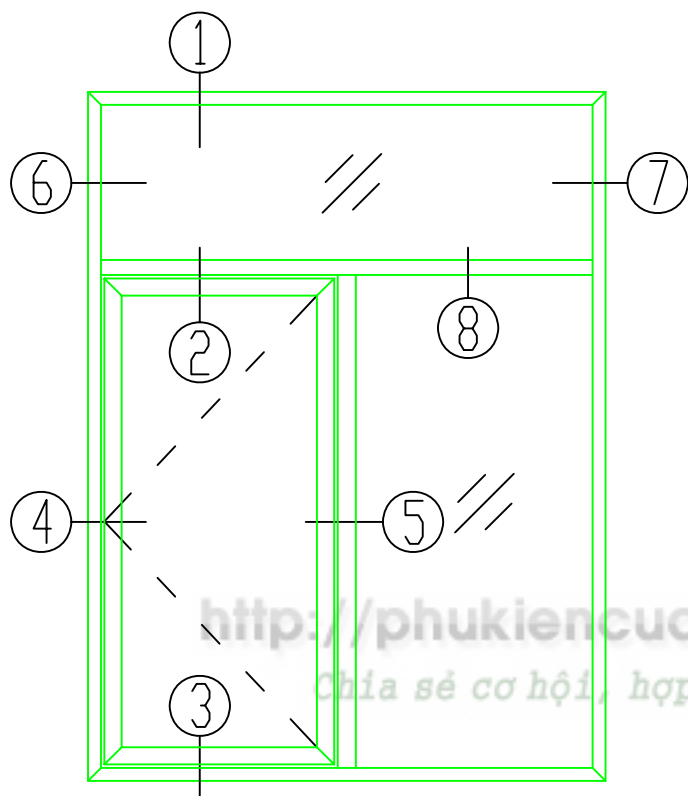


按1.8×2.5m门形计算, 铝材用量理论值为8.09kg/m²

- 1.开启方式有外开、内开°
- 2.窗扇独特装饰线设计,美观时尚;关闭时框扇处于同一平面°
- 3.有方形与弧形压线可供选择;可根据需要挑选°
- 4.采用三元乙丙胶条密封,经久耐用°
- 5.性能符合国家标准,采用中空玻璃,隔音性能优异°
- 6.五金件采用多点锁,防盗功能优越°

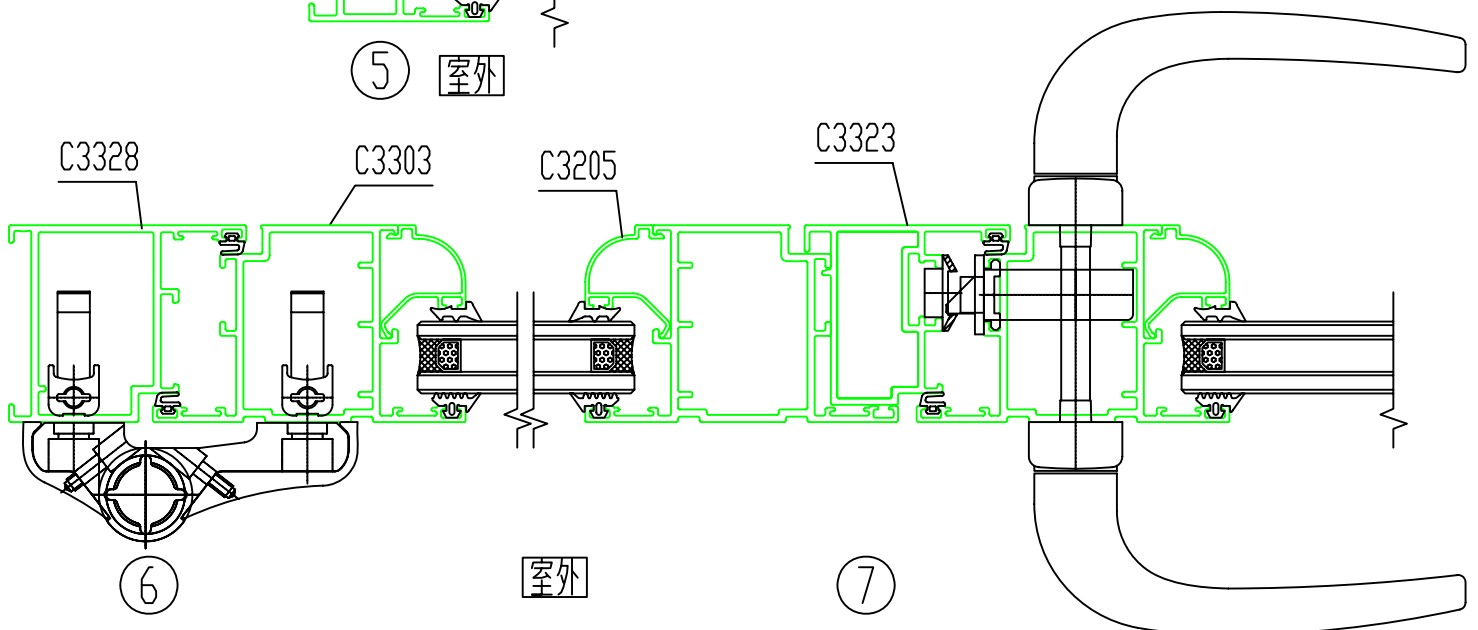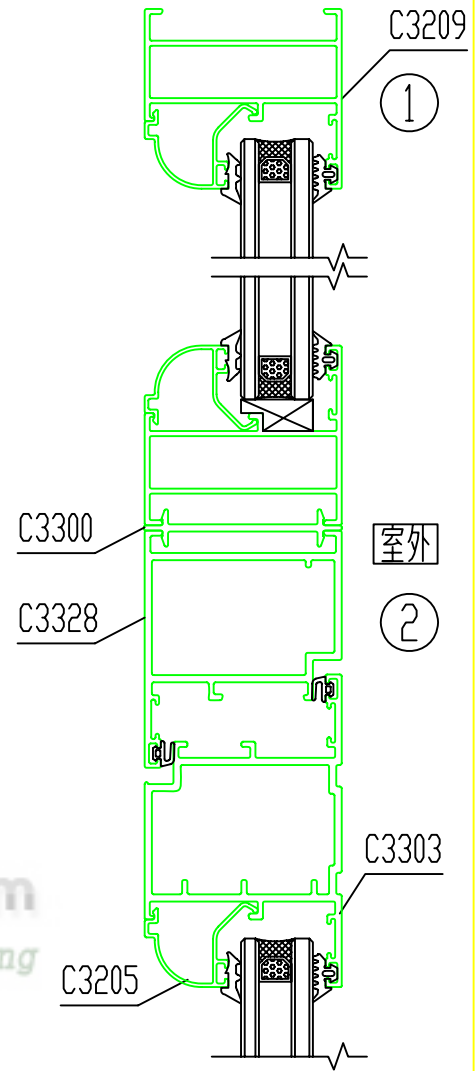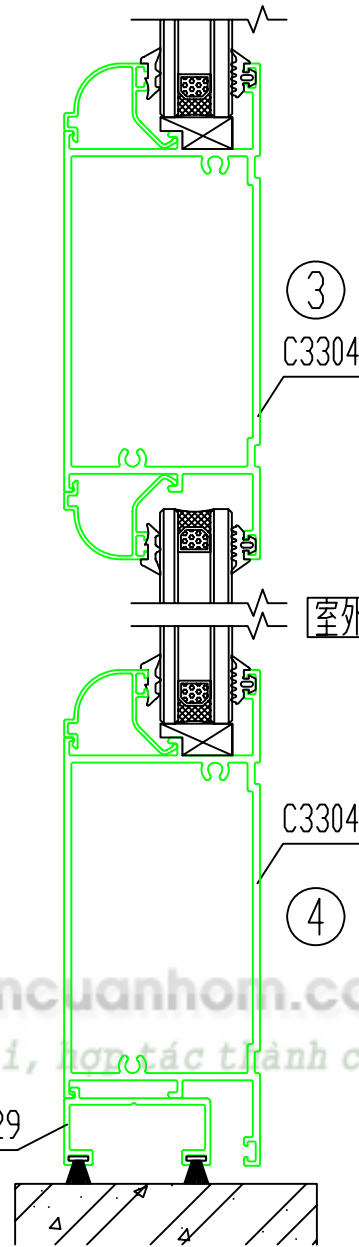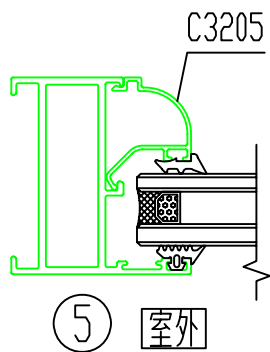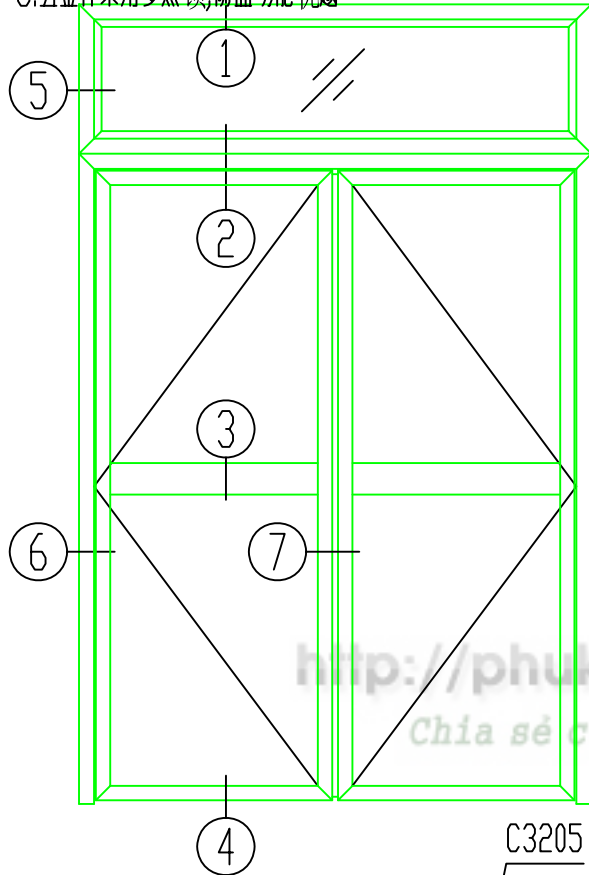


BẢNG TỔNG HỢP MẶT CẮT NHÔM


HỆ CỬA ĐI LỬA




D1543A
W: 1.134 Kg/m




D1541A
W: 1.459 Kg/m




D1546B
W: 1.467 Kg/m




D1547B
W: 1.332 Kg/m



D1942A
W: 1.413 Kg/m




D1544A
W: 0.99 Kg/m




D1555A
W: 1.243 Kg/m


HỆ CỬA SỔ BẬT + ÔFIX




C3209
W: 0.802 Kg/m




C3203
W: 0.95 Kg/m




C3318
W: 0.845 Kg/m




C3202
W: 1.088 Kg/m



C3295
W: 0.271 Kg/m




C3300
W: 0.347 Kg/m




C3740
W: 1.822 Kg/m


HỆ CHÓP NHÔM



C3209
W: 0.802 Kg/m



E1283
W: 0.29 Kg/m



E192
W: 0.317 Kg/m

<http://phukiencuanhom.com>
Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công